


BEGLAZINGSPERS TM-VGPA

Beglazings- en montageframe met centrale positie

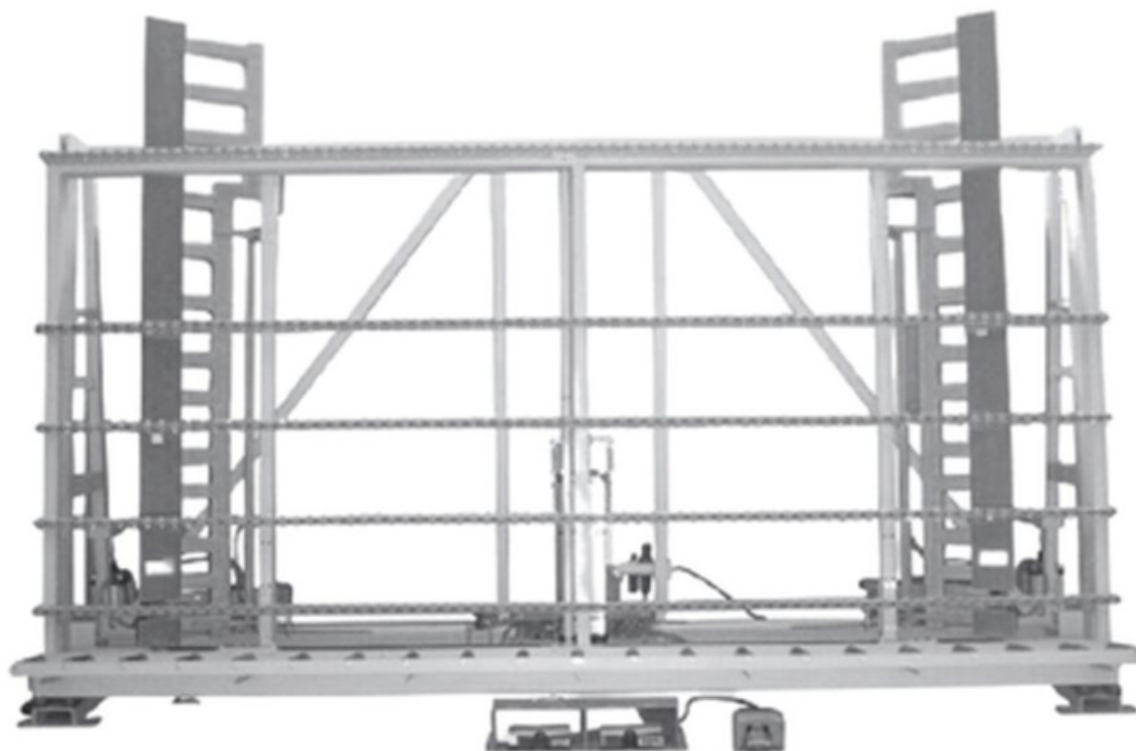

Specificaties

- Verkrijgbaar in verschillende lengtes 3 / 4 / 5meter
- Aanlegvlakte met vilt, borstels of gummi rollen
- Rollenbaan met stalen rollen lengte 200 mm
- 2 pneumatisch wegklapbare, verplaatsbare spanbalken
- Gelijktijdige en synchrone beweging van de spanbalken
- Pneumatische hefinrichting van 300 - 800 mm
- Optioneel te monteren in een montageput
- Optioneel met kantelsysteem van 83° naar 90°
- Kleur: RAL 7035 (andere kleuren op aanvraag)

Geschikt voor het beglazen, opspuiten en de eindcontrole van elementen.