


PRESSE À VITRER TM-VGPA

Conçue pour le vitrage des éléments

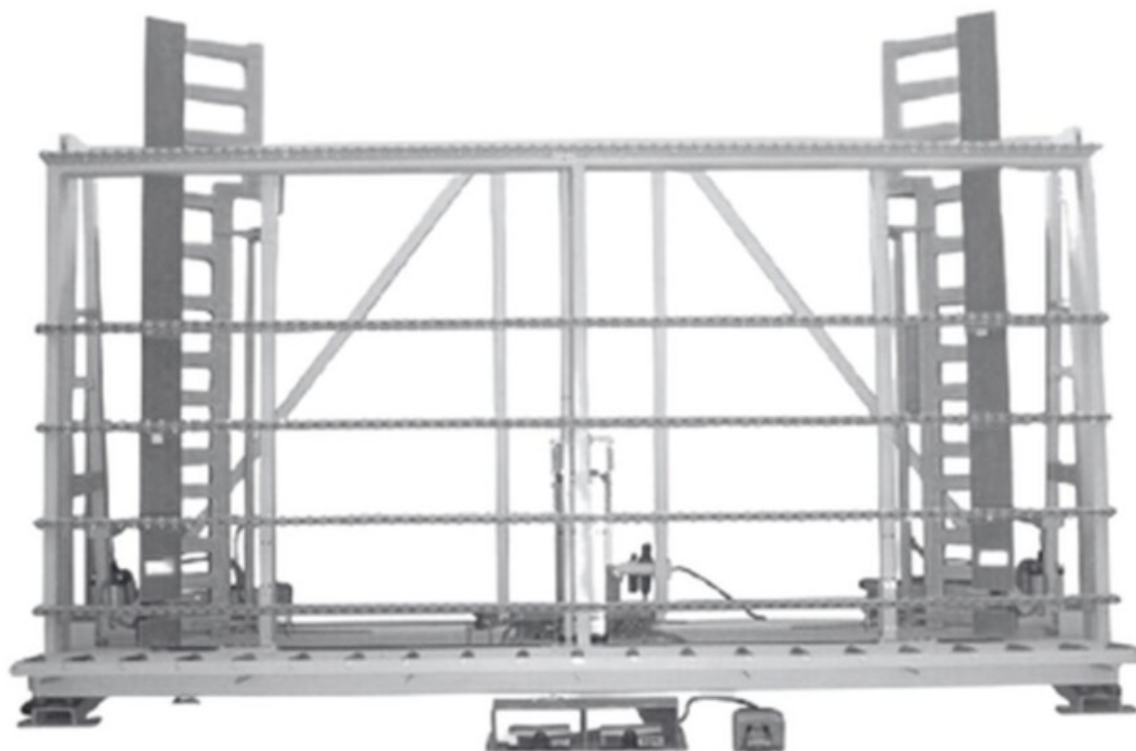

Spécifications

- Disponible en différentes longueurs 3 / 4 / 54 mètres
- Surface de travail revêtue de feutre, brosses ou caoutchouc
- Convoyeur à rouleaux en acier longueur 200 mm
- 2 poutres de serrage mobiles, escamotable pneumatiquement
- Mouvement simultané et synchronisé des poutres de serrage
- Dispositif de levage pneumatique de 300 à 8000 mm
- En option avec montage dans une fosse de montage
- En option avec système d'inclinaison de 83° à 90°
- Couleur : RAL 7035 (autres couleurs sur demande)

Convient pour le vitrage, la siliconisation et l'inspection finale des éléments.