

...die Idee mehr!

RUCHSER GmbH
FENSTERBAUMASCHINEN



Transport- und Lagertechnik für den Metallbau

– Technik die bewegt –



Profilwagen RU-PW-1SK

für die senkrechte Lagerung und den Transport von kurzen und mittellangen Aluminium-Profilen

Ausstattung:

- Aufstellfläche als Stabrasterboden
- Fachteiler und Aufstellfläche mit PVC-Überzug
- Fachbreite einstellbar
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung.

Technische Daten:

Typ	Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe Anlageteil	Fächer	Fachbreite	Fachtiefe	Gewicht
RU-PW-1SK12/90	7660000	1400 mm	800 mm	1500 mm	12	90 mm	400 mm	84 kg
RU-PW-1SK20/90	7670000	2300 mm	800 mm	1500 mm	20	90 mm	400 mm	125 kg
RU-PW-1SK9/120	766-200	1400 mm	800 mm	1500 mm	9	120 mm	400 mm	80 kg
RU-PW-1SK15/120	767-200	2300 mm	800 mm	1500 mm	15	120 mm	400 mm	118 kg



Profilwagen RU-PWD

für die waagrechte Lagerung und den Transport von langen Aluminium-Profilen


Ausstattung:

- Je nach Modell Ablagearme fest verschweißt mit den Säulen oder in der Höhe verstellbar
- Ablagearme mit Kunststoffüberzug (bei Ausführung mit fest verschweißten Ablagearmen) bzw. mit Gummiauflage (bei Ausführung mit verstellbaren Ablagearmen)
- Mittelsäulen verstellbar
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung.

Technische Daten:

Typ	Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ablage- armpaare je Säule	Ablage- arme verstellbar	Abstand zwischen Ablagearmen	Tiefe Ablage- arme	Gewicht
RU-PWD 1600/100	7820000	1600 mm	850 mm	2050 mm	15	Nein	100 mm	400 mm	89 kg
RU-PWD 2000/100	7830000	2000 mm	850 mm	2050 mm	15	Nein	100 mm	400 mm	99 kg
RU-PWD 1600/5	7840000	1600 mm	850 mm	2050 mm	5	Ja	Variabel	400 mm	98 kg
RU-PWD 1600/7	784-100	1600 mm	850 mm	2050 mm	7	Ja	Variabel	400 mm	114 kg
RU-PWD 2000/5	7890000	2000 mm	850 mm	2050 mm	5	Ja	Variabel	400 mm	107 kg
RU-PWD 2000/7	789-100	2000 mm	850 mm	2050 mm	7	Ja	Variabel	400 mm	124 kg

und Übergroße Elemente. Der Transport erfolgt über Kommissionswagen.

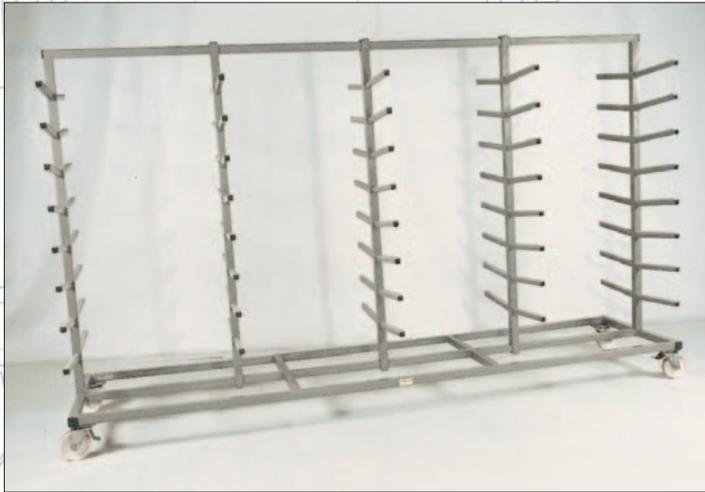

Langgut-Transportwagen RU-LGT-4000

für die waagrechte Lagerung
und den Transport von sehr
langen Aluminium-Profilen

Ausstattung:

- Ablagearme fest verschweißt mit den Säulen
- Ablagearme mit Gummiauflage
- Mittelsäulen verstellbar
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 175 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung
- Tragkraft 750 kg.

Technische Daten:

Typ	Bestell- Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ablage- armpaare je Säule	Abstand Ablagearme verstellbar	Abstand zwischen Ablagearmen	Tiefe Ablage- arme	Gewicht
RU-LGT-4000	7650000	4000 mm	1000 mm	2500 mm	8	Nein	230 mm	475 mm	195 kg

Transportweg



Flügelagerwagen RU-FLW

für die Lagerung und den Transport von
Flügelrahmen

Ausstattung:

- Fachtrennsträbe und Aufstellfläche mit Filz belegt
- Zugriff von beiden Seiten möglich
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung.

Technische Daten:

Typ	Bestell-Nr.	Länge	Tiefe	Gesamt- höhe	lichte Höhe	Fächer- anzahl	Fach- abstand	Gewicht
RU-FLW-80/16	7100000	1780 mm	800 mm	2550 mm	2300 mm	16	80 mm	112 kg
RU-FLW-80/20	7110000	2220 mm	800 mm	2550 mm	2300 mm	20	80 mm	135 kg
RU-FLW-100/16	7120000	2100 mm	800 mm	2550 mm	2300 mm	16	100 mm	118 kg
RU-FLW-120/13	7130000	1970 mm	800 mm	2550 mm	2300 mm	13	120 mm	105 kg
RU-FLW-140/13	7140000	2220 mm	800 mm	2550 mm	2300 mm	13	140 mm	109 kg

Puffer
vor dem
und Ein
Glastel



Rahmenfachwagen RU-RFH


für die Lagerung und den Transport von Blendrahmen

Ausstattung:

- RU-RFH-H-1500/140R und RU-RFH-H-1500/140 mit halbem Fachtrenner
- RU-RFH-1500/140 mit beidseitigem Fachtrenner
- Zugriff von beiden Seiten möglich
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung
- Bremsenrichtung als Zubehör zu RU-RFH-H-140R zum Halten der Elemente beim Transport.

Technische Daten:

Typ	Bestell-Nr.	Breite	Tiefe	Fachhöhe	Fachabstand	Fächeranzahl	Anlageflächen belegt mit	Aufstellfläche	Gewicht
RU-RFH-1500/140	6960000	1200 mm	1500 mm	2450 mm	140 mm	7	Filz	Planboard	88 kg
RU-RFH-H-1500/140	696-100	1200 mm	1500 mm	2450 mm	140 mm	7	Filz	Planboard	73 kg
RU-RFH-H-1500/140R	10028000	1210 mm	1500 mm	2450 mm	140 mm	7	Filz	Stahlrollen	99 kg
Bremsenrichtung zu RU-RFH-H-1500/140R	6022								

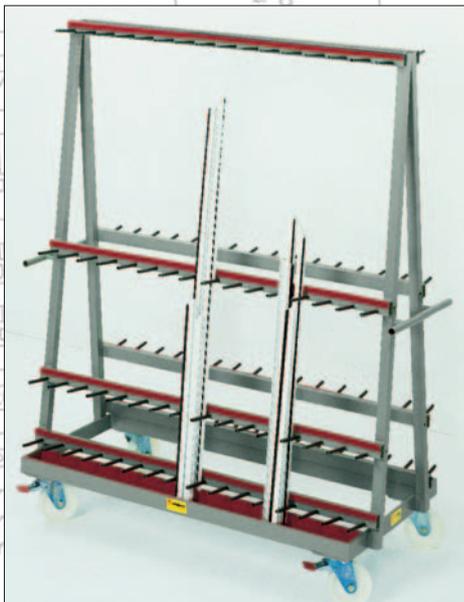

Sortierwagen RU-PW2SG

für die senkrechte Lagerung und den Transport von Glasleisten und Zusatzprofilen

Ausstattung:

- Zweiseitige Ausführung
- 4 Sortierkämme mit festen Unterteilungen
- 15 Fächer je Seite, 30 Fächer insgesamt
- Aufstellfläche aus Sperrholzplatte
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø150 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung.

Technische Daten:

Typ	Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Höhe Anlageteil	Fachbreite	Fachtiefe	Gewicht
RU-PW2SG	7790000	1200 mm	600 mm	1600 mm	1400 mm	65 mm	100 mm	62 kg

Für schwere und übergroße Elemente. Der Transport erfolgt über Kommissionswagen.



Doppelhaspel RU-DH

für die Aufnahme von Dichtungsrollen

Ausstattung:

- Für Dichtungsrollen bis Rollengröße 620 x 350 mm (ohne Spule) bzw. bis Rollengröße 800 x 350 mm (mit Spule) geeignet
- Lieferbar als Wagen für die Aufnahme von 2 bzw. 4 Dichtungsrollen
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stopeinrichtung.

Technische Daten:

Typ	Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Anzahl der Dichtungsrollen	Gewicht
RU-DH-F2	740-300	800 mm	800 mm	900 mm	2	31 kg
RU-DH-F4	744-200	800 mm	800 mm	1550 mm	4	48 kg



Kommissionswagen RU-KW

für den innerbetrieblichen Transport bzw. den Transport zur Baustelle

Ausstattung:

- Anlageteil und Aufstellfläche mit verschleißfestem, gegen wasserlösliche Lacke beständigem Gummiprofil belegt
- Je nach Ausführung für den innerbetrieblichen Transport (Typ RU-KW-2000 bzw. RU-KWI-2000) oder für den Gabelstapler- und Krantransport geeignet (Typ RU-KW-2000S bzw. RU-KW-3000S30)
- Typ RU-KWI-2000 im unbeladenen Zustand ineinanderschließbar, dadurch geringerer Platzbedarf
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen, davon 2 mit Stopeinrichtung. Lenkrollen bei den Typen RU-KW-2000S und RU-KW-3000S30 abnehmbar, dadurch sicherer Stand des Wagens auf dem LKW.

Technische Daten:

Typ	Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Anlagehöhe	Nutzbreite	Gewicht
RU-KW-2000	6570000	2000 mm	980 mm	1870 mm	1600 mm	700 mm	85 kg
RU-KW-2000S	6590000	2000 mm	980 mm	1950 mm	1600 mm	700 mm	90 kg
RU-KWI-2000	6620000	2120 mm	950 mm	1900 mm	1500 mm	700 mm	78 kg
RU-KW-3000S30	1012000	3000 mm	1200 mm	2900 mm	2500 mm	900 mm	168 kg



Glaswagen RU-GW-SKG


mit Sortierkamm für die Sortierung von Glasscheiben und Plattenwaren

Ausstattung:

- Aufstellfläche aus verschleißfestem Planboard
- In der Höhe verstellbarer Fachtrennkamm mit Kunststoff-Überzug, damit entfällt das Umschichten der entsprechenden Elemente
- Fachtrennkamm gebogen in „U“-Form, dadurch einfaches Beladen des Glaswagens
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 150 mm, davon 2 mit Stoppeinrichtung.

Technische Daten:

Typ	Bestell- Nr.	Länge	Tiefe	Ladekapazität	Tragkraft	Gewicht
RU-GW-SKG	7300000	1000 mm	1000 mm	21 Scheiben	900 kg	195 kg

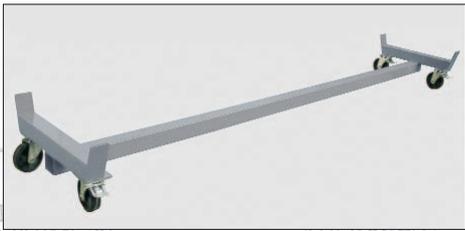

Transportwagen für Profilpaletten RU-PK

Fahrbar durch 4 Lenkrollen Ø 175 mm, mit Bremse.

Technische Daten:

Typ	Bestell- Nr.	Länge	Tiefe	Ladekapazität	Tragkraft	Gewicht
RU-PK	10180000	4000 mm	800 mm	1 Palette	1300 kg	85 kg

Wollen Sie weitere Produkte aus unserem großen Fertigungsprogramm kennenlernen?

Anruf, Fax oder eMail genügt!

...die Idee mehr!



D-74336 Brackenheim
 Bahnhofstr. 49 (Meimsheim)
 Telefon (+49) 0 71 35 / 98 27 - 0
 Telefax (+49) 0 71 35 / 98 27 - 30
 eMail: info@ruchser.com
www.ruchser.com