


TABLE DE FERRAGE TM-TDF

Conçu pour le montage des ouvrants

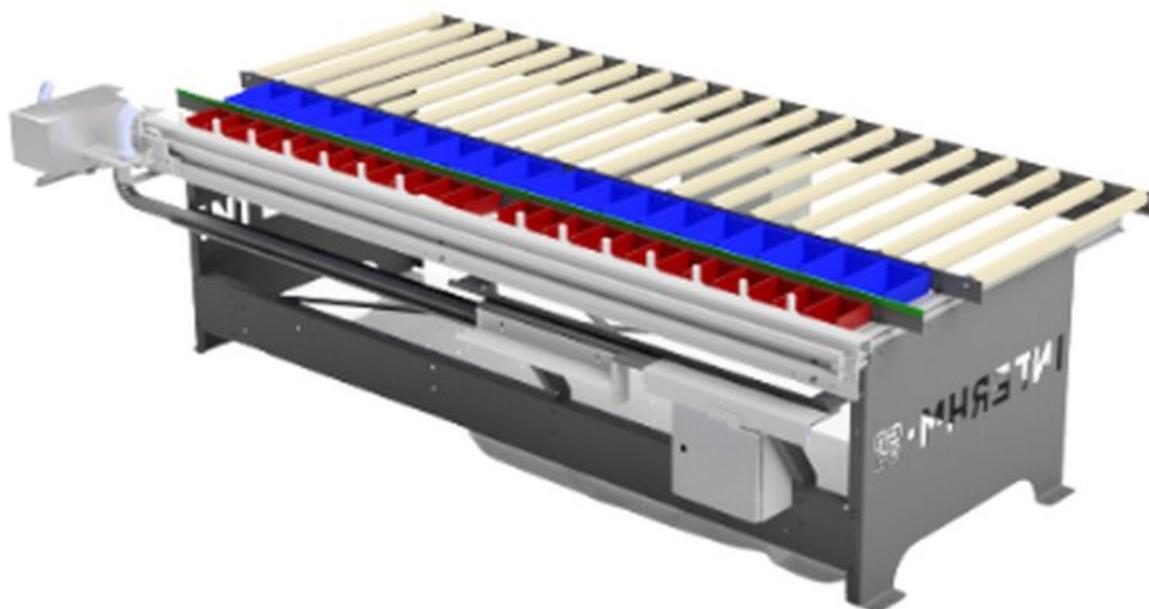

Spécifications

- Supports de comptoir escamotables pour le positionnement de l'ouvrant
- 20 compartiments de rangement intégrés dans la table de ferrage
- Alimentateur automatique de vis
- Butée de longueur automatique pour la coupe des ferrures
- Magasin vertical pour le stockage des ferrures
- Equipé d'un PC et d'un logiciel

Caractéristiques techniques:

Alimentation:	220 V - 0,5 kW
Pression d'air:	6 bar
Consommation d'air:	500 l/min.
Longueur max. de l'ouvrant:	2.500 mm
Largeur max. de l'ouvrant:	1.500 mm
Temps de cycle:	En moyen 2 sec./vis
Longueur table de ferrage:	3.000 mm
Largeur table de ferrage:	2.000 mm
Hauteur table de ferrage:	2.500 mm
Poids:	1.000 kg